

2-VARTISET OLAKEPYLVÄÄT


Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 sekä valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)


Sinkitys kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti (kerrospaksuus tyyppillisesti <90µm).

Olakepylväiden valaisinsovite on halkaisijaltaan 60 mm ja pituudeltaan 100 mm.


Pylvään päässä 3x120° jaolla olevaa ruuvisarja olakevarren helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.

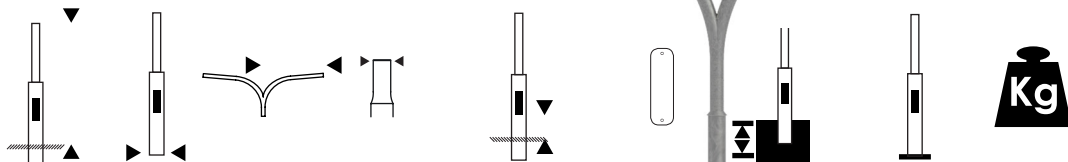

Sähkönumero	Tyyppi	Valaistuskorkeus (m)	Tyven halkaisija (mm)	Varren ulottuma (mm)	Valaisinsovite (mm) Ø	Kytentäaukon etäisyys (mm)	Aukon ID	ASENNUS-VAIHTOEHDOT		Maksimikuorma (Kg)
								Upotuksella (mm)	Laipalla	
4608154	T110B1080	8	139	1000	60	950	B2	600	L2	15
4608157	T210B2080	8	139	1000	60	950	B2	600	L2	30
4608160	T110B1100	10	168	1000	60	950	B3	600	L3	15
4608163	T210B2100	10	168	1000	60	950	B3	600	L3	30
4608166	T225B2100	10	168	2500	60	950	B3	600	L3	15
4608169	T325B3100	10	168	2500	60	950	B3	600	L3	30
4608172	T210B1120	12	168	1000	60	950	B3	600	L3	15
4608175	T310B2120	12	219	1000	60	950	B4	600	L4	30
4608178	T325B2120	12	219	2500	60	950	B4	600	L4	15
4608181	T225C3120	12	219	2500	60	950	B4	600	L4	30
4608184	T140C3120	12	219	4000	60	950	B4	600	L4	15
4608190	T225C2150	15	219	2500	60	950	B4	1000	L4	15
4608193	T225C3150	15	273	2500	60	950	B5	1000	L5	30
4608196	T140C3150	15	273	4000	60	950	B5	1000	L5	15



ID	Leveys	Korkeus	Sisämitta vähintään (mm)
B2	90	400	80x90
B3	90	400	80x115
B4	100	400	90x160
B5	100	400	90x200

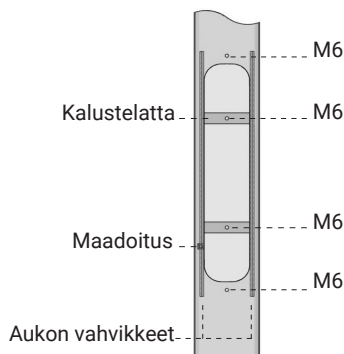


B = vahvikkeellinen

Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 sekä valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)


Sinkitys kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti (kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).

PYSTYVARRET

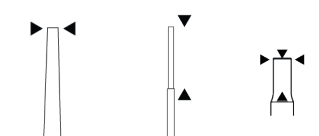


Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin-ovite (mm) Ø
S100BO	89	1500	Ø60
S200BO	114	1500	Ø60 L100
S200CO	140	1500	Ø60 L100


1-VARTISET

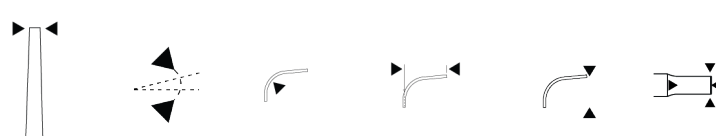

Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Kallistuma °	Taivutus-säde	Ulottuma (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin-ovite (mm) Ø
P110BO	89	5°	500	1000	1500	Ø60
P125BO	89	5°	500	2500	1500	Ø60
P210BO	114	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
P225BO	114	5°	630	2500	1500	Ø60 L100
P225CO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100

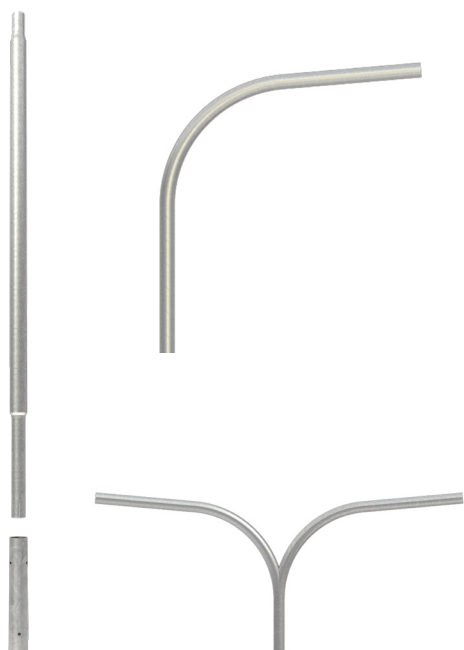

2-VARTISET

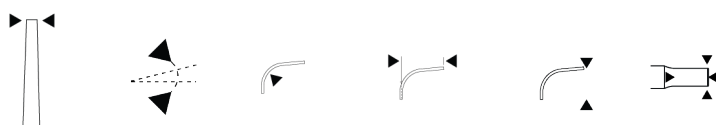

Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Kallistuma °	Taivutus-säde	Ulottuma	Korkeus	Valaisin-ovite (mm) Ø
T110BO	89	5°	500	1000	1500	Ø60
T210BO	114	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
T225BO	114	5°	530	2500	1500	Ø60 L100
T310BO	140	5°	750	1000	1537	Ø60 L100
T325BO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100
T225CO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100

Olakepylväiden valaisinsovitte on halkaisijaltaan Ø 60 mm ja pituudeltaan 100 mm. Pylvään päässä 3x120° jaolla olevaa ruuvisarja olakevarren helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.