


Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 sekä valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.


Raaka-aine: alapiialueen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)

Sinkitys kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti (kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).


Kartiopylväiden valaisinsovite on halkaisijaltaan 60 mm ja pituudeltaan 100 mm.

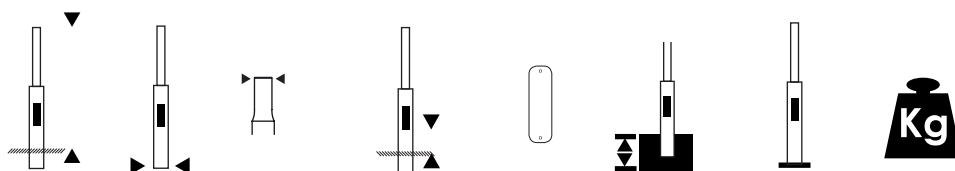

Sähkönumero	Tyyppi	Valaistuskorkeus (m)	Tyven halkaisija (mm)	Valaisinsovite (mm) Ø	Kytkenäaukon etäisyys (mm)	Aukon ID	ASENNUS-VAIHTOEHDOT		Maksimikuorma (Kg)
							Upotuksella (mm)	Laipalla	
4608079	A203SO	3	114	60	500	A1	500	L1	30
4608082	A204SO	4	114	60	950	A1	500	L1	30
4608085	A205SO	5	114	60	950	A1	500	L1	30
4608088	A106SO	6	114	60	950	A1	500	L1	30



Aukon ID	Leveys	Korkeus	Sisämitta vähintään (mm) 40 x 40
A1	80	400	65x65

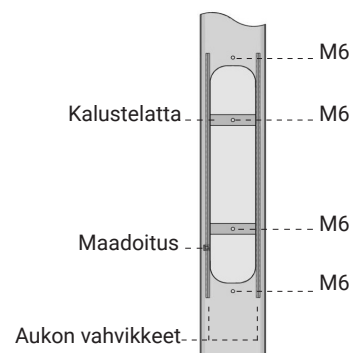

A = vahvikkeeton