


Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 sekä valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)

Sinkitys kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti (kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).


Olakepylväiden valaisinsovite on halkaisijaltaan 60 mm ja pituudeltaan 100 mm.

Pylvään päässä 3x120° jaolla olevaa ruuvisarja olakevarren helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.

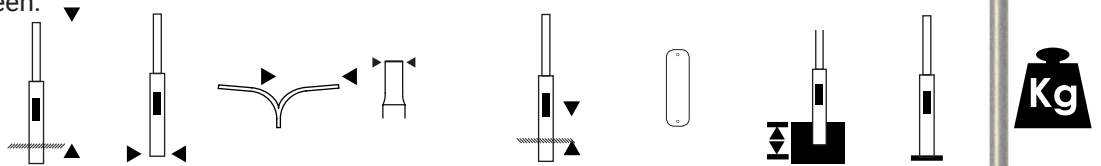

Sähkönumero	Tyyppi	Valaistuskorkeus (m)	Tyven halkaisija (mm)	Varren ulottuma (mm)	Valaisinsovite (mm) Ø	Kytentäaukon etäisyys (mm)	Aukon ID	ASENNUS-VAIHTOEHDOT		Maksimikuorma (Kg)
								Upotuksella (mm)	Laipalla	
4608115	P110B1080	8	139	1000	60	950	B2	600	L2	15
4608118	P125B1080	8	139	2500	60	950	B2	600	L2	15
4608121	P210B2080	8	139	1000	60	950	B2	600	L2	15
4608124	P110B1100	10	168	1000	60	950	B3	600	L3	15
4608127	P125B1100	10	168	2500	60	950	B3	600	L3	30
4608130	P210B2100	10	168	1000	60	950	B3	600	L3	30
4608133	P225B2100	10	168	2500	60	950	B3	600	L3	30
4608136	P210B1120	12	168	1000	60	950	B3	600	L3	30
4608139	P225B1120	12	168	2500	60	950	B3	600	L3	15
4608142	P225C2120	12	219	2500	60	950	B4	600	L4	30
4608145	P140C2120	12	219	4000	60	950	B4	600	L4	15
4608151	P225C2150	15	219	2500	60	950	B4	1000	L4	30

ID	Leveys	Korkeus	Sisämitta vähintään (mm)
B2	90	400	80x90
B3	90	400	80x115
B4	100	400	90x160

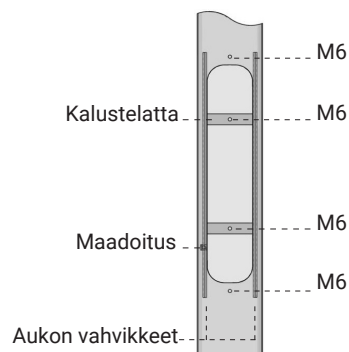

B = vahvikkeellinen

Tuotteet on mitoitettu standardin SFS-EN 40-3-3 sekä valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaisesti.

Raaka-aine: alapiialueen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)


Sinkitys kansainvälisen standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti (kerrospaksuus tyypillisesti <90µm).

PYSTYVARRET

Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø
S100BO	89	1500	Ø60
S200BO	114	1500	Ø60 L100
S200CO	140	1500	Ø60 L100

1-VARTISET

Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Kallistuma °	Taivutus- säde	Uloottuma (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin- sovite (mm) Ø
P110BO	89	5°	500	1000	1500	Ø60
P125BO	89	5°	500	2500	1500	Ø60
P210BO	114	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
P225BO	114	5°	630	2500	1500	Ø60 L100
P225CO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100

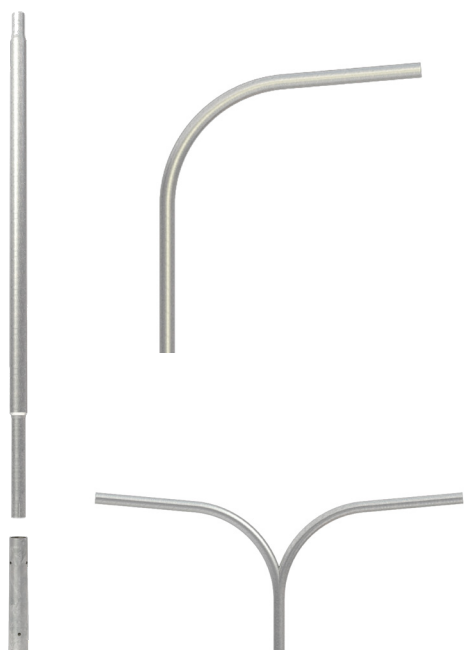

2-VARTISET

Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija Ø (mm)	Kallistuma °	Taivutus- säde	Uloottuma	Korkeus	Valaisin- sovite (mm) Ø
T110BO	89	5°	500	1000	1500	Ø60
T210BO	114	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
T225BO	114	5°	530	2500	1500	Ø60 L100
T310BO	140	5°	750	1000	1537	Ø60 L100
T325BO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100
T225CO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100

Olakepylväiden valaisinsovite on halkaisijaltaan Ø 60 mm ja pituudeltaan 100 mm. Pylvään päässä 3x120° jaolla olevaa ruuvisarja olakevarren helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.