Suorat olakepylväät – Infrarakentamisen vakiovalinta

Korkealaatuiset suorat olakepylväät valmistetaan kylmämuovaustekniikalla – tarkasti ja energiatehokkaasti, ympäristöä säästäen.

Tehometin pylväät valmistetaan ensiluokkaisesta, vähän piitä ja fosforia sisältävästä teräksestä (Si + P ≤ 0,04 %), ja ne suunnitellaan vaativien infrarakentamisen standardien mukaisesti. Pylvään osat liitetään kylmämuovausmenetelmällä, joka varmistaa keskilinjan tarkan kohdistuksen ja minimoi energiankulutuksen.

Kaikki pylväät mitoitetaan ja valmistetaan SFS-EN 40-3-3 ja SFS-EN 40-5 -standardien mukaisesti. Ne kuumasinkitään standardin SFS-EN ISO 1461 mukaisesti, tyypillisen sinkkikerroksen ollessa alle 90 µm – mikä takaa pitkäkestoisen korroosiosuojan ja vähäisen ylläpitotarpeen koko käyttöiän ajan.

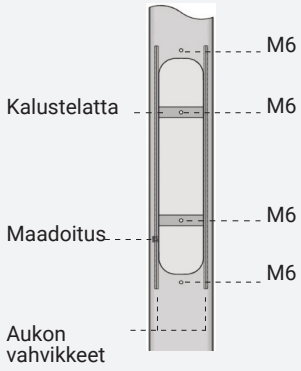

Aukon ID	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Sisämitta 40 x 40 (mm)
A1	80	400	65x65

Sähkö-numero	Tyyppi	Valaistus-korkeus (m)	Tyven halkaisija (mm)	Valaisin-sovite (mm) Ø	Kytkentä-aukon etäisyys (mm)	Aukon ID	Asennusvaihtoehdot		Maksimi-kuorma (Kg)
							Upotuksella	Laipalla	
4608079	A203SO	3	114	60	500	A1	500	L1	30
4608082	A204SO	4	114	60	950	A1	500	L1	30
4608085	A205SO	5	114	60	950	A1	500	L1	30
4608088	A106SO	6	114	60	950	A1	500	L1	30



Pylväs ei sisällä varttia eikä valaisinta.

PEFC
PEFC/02-31-141

PEFC-sertifioitu suomalainen puu – vastuullisesti hankittu kestävästi hoidetuista metsistä.

DESIGN FROM FINLAND

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

© Tehomet – a Valmont Company. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki mallit ja sisältö ovat Tehometin omaisuutta. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.