PYSTYVARTINEN OLAKEPYLVÄS

Tarkkaan mitoitettu rakenne – Pitkäikäinen ja huoltovapaa ratkaisu

Tehometin pystyvartiset olakepylväät valmistetaan ensiluokkaisesta vähäpii- ja -fosforiteräksestä (Si + P ≤ 0,04 %), ja ne täyttävät mitoitus- ja valmistusstandardit EN 40-3-3 ja EN 40-5.

Kylmämuovatut liitokset takaavat tarkan keskilinjan kohdistuksen ja energiatehokkaan valmistusprosessin.

Kaikki pylväät kuumasinkitään standardin EN ISO 1461 mukaisesti, ja tyypillinen sinkkikerroksen paksuus on alle 90 µm, mikä takaa erinomaisen korroosiosuojan ja minimaalisen huoltotarpeen.

Vakiokokoonpano sisältää Ø 60 mm valaisinsovitteella ja 100 mm pitkällä tapilla varustetun pylvään, jossa on kaksi olakevarren kiinnitysliitäntää 3 × 120° jaolla – nopeaan ja varmaan valaisinasennukseen.

Aukon ID	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Sisämitta 40 x 40 (mm)
B1	80	400	65x65
B2	90	400	80x90
B3	90	400	80x115
B4	100	400	90x160
B5	100	400	90x200

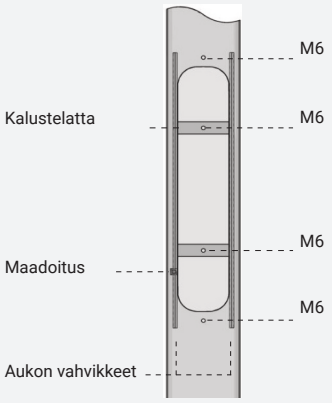

Sähkö-numero	Tyyppi	Valaistus-korkeus (m)	Tyven halkaisija (mm)	Varren ulottuma (mm)	Valaisin-sovite (mm) Ø	Aukon etäisyys (mm)	Aukon ID	Asennusvaihtoehdot		Maksimi-kuorma (Kg)
								Upotuksella	Laipalla	
4608091	S100B108O	8	139	1500	60	950	B2	600	L2	30
4608094	S100B110O	10	168	1500	60	950	B3	600	L3	15
4608097	S200B210O	10	168	1500	60	950	B3	600	L3	30
4608100	S200B112O	12	168	1500	60	950	B3	600	L3	30
4608103	S200C212O	12	219	1500	60	950	B4	600	L4	30
4608106	S200C312O	12	219	1500	60	950	B4	600	L4	30
4608109	S200C215O	15	219	1500	60	950	B4	1000	L4	30
4608112	S200C315O	15	273	1500	60	950	B5	1000	L5	30



Pylväs ei sisällä valaisinta.

PEFC
PEFC/02-31-141

PEFC-sertifioitu suomalainen puu – vastuullisesti hankittu kestävästi hoidetuista metsistä.

DESIGN FROM FINLAND

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

© Tehomet – a Valmont Company. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki mallit ja sisältö ovat Tehometin omaisuutta. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.