Rakenteelliset ja materiaalitekniset tiedot

- Tuotteen mitoitus: standardi EN 40-3-3
- Valmistus: standardi EN 40-5
- Raaka-aine: vähäpiinen teräs (Si + P ≤ 0,04 %)
- Sinkkipinnoitus: kansainvälinen standardi EN ISO 1461 (tyypillinen kerrospaksuus < 90 µm)

Olakepylväiden valaisinsovite on halkaisijaltaan Ø 60 mm ja pituudeltaan 100 mm.
Pylvään päässä 3x120° jaolla olevaa ruuvisarja olakevarren helppoon ja luotettavaan kiinnittämiseen.

Yksivartiset

Sähkö-numero	Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija (mm)	Kallistuma °	Taivutus-säde	Ulottuma (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin-sovite (mm) Ø
4608235	P110BO	89	5°	500	1000	1500	Ø60
4608241	P125BO	89	5°	500	2500	1500	Ø60
4608238	P210BO	114	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
4608244	P225BO	114	5°	630	2500	1500	Ø60 L100
4608247	P225CO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100

Pystyvartiset

Sähkö-numero	Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin-sovite (mm) Ø
4608283	S100BO	89	1500	Ø60
4608286	S200BO	114	1500	Ø60 L100
4608289	S200CO	140	1500	Ø60 L100

Kaksivartiset

Sähkö-numero	Tyyppi	Pylvään latva-halkaisija (mm)	Kallistuma °	Taivutus-säde	Ulottuma (mm)	Korkeus (mm)	Valaisin-sovite (mm) Ø
4608256	T110BO	89	5°	500	1000	1500	Ø60
4608259	T210BO	114	5°	630	1000	1500	Ø60 L100
4608268	T225BO	114	5°	530	2500	1500	Ø60 L100
4608262	T310BO	140	5°	750	1000	1537	Ø60 L100
4608271	T325BO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100
4608274	T225CO	140	5°	750	2500	1500	Ø60 L100

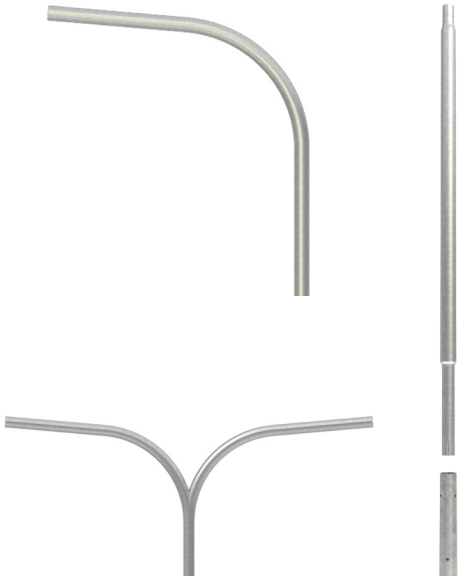

PEFC-sertifioitu suomalainen puu – vastuullisesti hankittu kestävästi hoidetuista metsistä.

© Tehomet – a Valmont Company. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki mallit ja sisältö ovat Tehometin omaisuutta. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.