



2019
TUOTTEET





Valaisimet: Signify, TownTune-mallisto

PALLAS

Accoya

Klassinen Tehometin dekoratiivinen pyöreä -kartiomallinen puupylväs lisätyillä ominaisuuksilla.

Accoyasta valmistetut valaisinpylväät tulevat kysymykseen, kun halutaan luoda säänkestävä ja lähes huoltovapaa pylväsratkaisu tinkimättä puun luonnollisesta estetiikasta tai teknisistä ominaisuuksista.

Saatavana 3-6 m.

Materiaalit/

Ruostumaton teräs
Accoya, asetyloitu liimapuu

Käyttötarkoitus/

Merenrantakohteet, kaupunkialueet,
haastavat olosuhteet



TILT


Tehometin uudet valonheitinpollarit mahdollistavat monipuoliset alue-, kohde- sekä arkkitehtoniset valaistusratkaisut. Pollarirakenteet ovat täysin räätälöitävissä valaistustarpeiden ja halutun ulkonäön mukaisesti sekä tämän lisäksi valonheittimet ovat suojassa ilkeivallalta rakenteen sisäpuolella.

Materiaalit/

*Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs
Karkaistu lasi tai polykarbonaatti, PC*

Käyttötarkoitus/

Arkkitehtoniset valaistuskohteet, puistot, kulkuväylät, tehostevalaistus

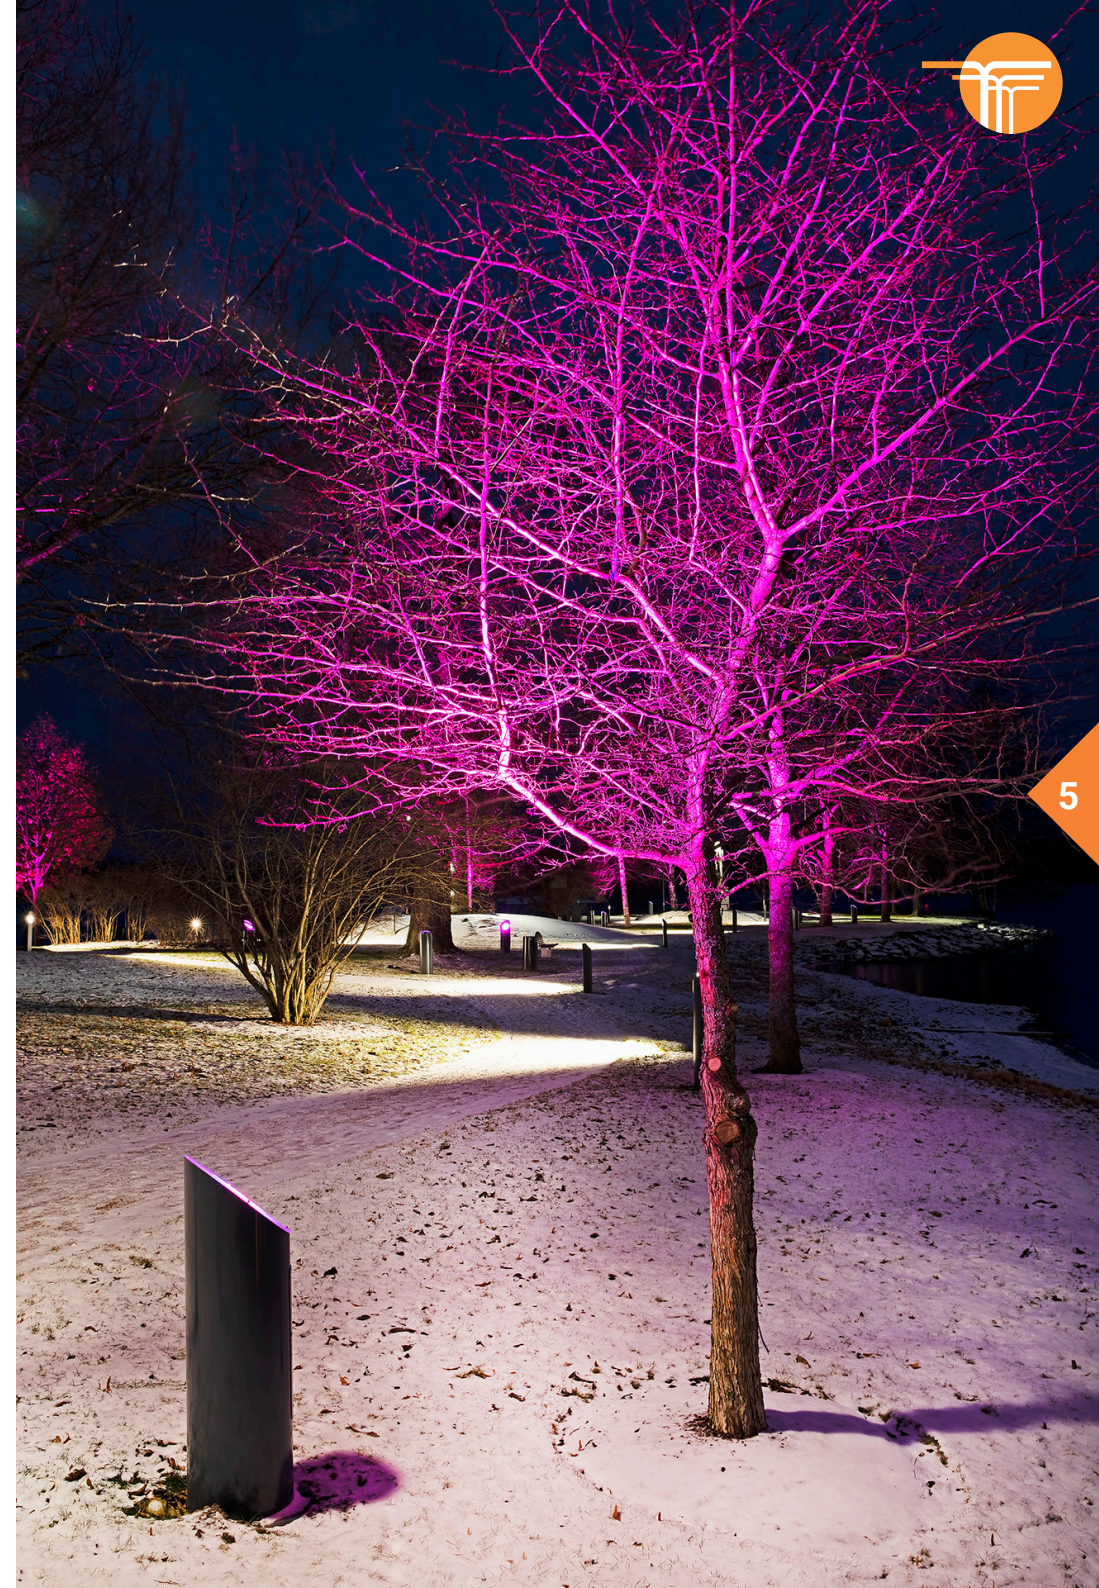



6



7



8



9

LOIMU

Uusilla Loimu-puupylväillä voidaan toteuttaa ennennäkemättömiä pintoja ainutlaatuisella 3D-kuvioinnilla. Haluttu kuviointi jyrsitään mittatarkasti suoraan liimapuuaihion pintaan, joka takaa tuotteelle koristeellisuuden lisäksi teknisen kestävyuden.

Kuvionti voidaan tehdä myös osaan pylvästä, koristeelliseksi yksityiskohdaksi.

Materiaalit/

*Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs
PEFC-sertifioitu kotimainen liimapuu*

Käyttötarkoitus/

Kaupunkialueet, kadut, puistot...



EINARI

Einari-pollari on Tehometin oma pollarivalaisin, jota on saatavilla yhden, kahden tai kolmen valokiekon versioina. Einarin kaveri on Reino-pollari, joka on profiililtaan neliö.

Valaisinosan valmistaja Savled. Pollarin korkeus 1 m

Materiaalit/

*Kuumasinkitty ja jauhemaalattu teräs
PEFC-sertifioitu kotimainen GL28h liimapuu*

Käyttötarkoitus/

*Kaupunkialueet, kulkuväylät, puistot,
pihatiet, parkkipaikat...*



EINARI - Valaisin CEL5000365

Tekniset tiedot

Input

Input voltage

Power consumption

Control

24Vdc (230VAC thru control gear)

7W (14W from mains thru control gear)

0-10V dimming (optional)

Output

Correlated color temperature

Led lumens

Lumen maintenance

4000K

920 lm

>50 khours L70 @ TA = 25°C

Environment

Dimensions

Weight

Material

Operating temperature ranges

Ø 146 x71

1.48kg

PMMA

Ambient TA = -30...+50°C

Case Tc = -30...90°C

Encapsulation

Safety approval

EMC

radiation


conduction & harmonics

conductive EMC

EN55015, EN55022

EN61000-3-2 (thru control gear)

EN55015 (thru control gear)

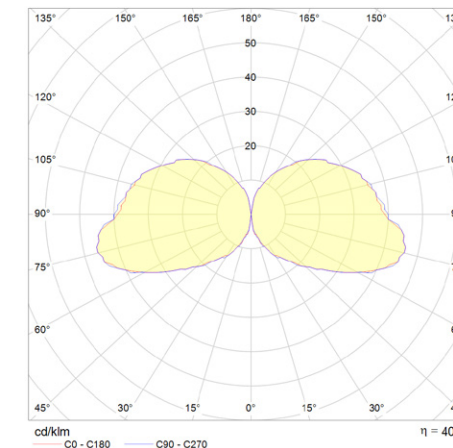

SAVLED
TECHNOLOGIES



NODE

Latauspollarissa yhdistyvät eri latausteknologiat. Ominaisuudet muodostuvat käyttötarkoituksen mukaan.

Luukkuun liitettävä sähköauton latauspiste on Ubitricityn (UK) komponentti, joka mahdollistaa olemassaolevan valaisinpylvään tai pollarin muuttamisen sähköisen kulkuneuvon latauspisteeksi. Sähkönkulutus lasketaan erillisellä, käyttäjän mukana kulkevalla SmartCable-mittarilla. Sähkönkulutusta voi seurata valmistajan online-versiolla tai omalla applikaatiolla.

Materiaalit/

Kuumasinkitty ja pohjamaalattu teräs.
Dekoratiivinen polyesterikalvo puukuvioinnilla.

Käyttötarkoitus/

Terminaalit, parkkipaikat, levähdysalueet, erilaiset aula- ja odotustilat.

Schuko

- 16A/250VAC
- IEC 60884-1
- IP44
- IK08

1,4 m

Einari - valaisin

2 x USB A 2.0

- 100-240VAC, 50/60 Hz
- Out 5V DC
- max. 3A
- USB liitäntä DIN EN 50558
- IP44
- IK08

ubitricity

UBITRICITY - Simple Socket

- 230V, 1-vaihe, 5,8Kw, 25A
- Type 2 plugi
- IP54



14

15

Vaihtoehtoisia
kokoonpanoja:

EV-lataus, Einari-valaisin

Pöytä, mobiililataus, Einari-valaisin

EV-lataus, pöytä, mobiili-
lataus, Einari-valaisin

EV-lataus, pöytä, mobiililataus,
aluevalaistus, Einari-valaisin





Tutustu laajaan
tuotevalikoimaamme
osoitteissa:

www.tehomet.com

www.woodenpoles.com

Ota yhteyttä myyntiimme:

sales@tehomet.com

