PULTTIKORIT & LAIPAT

Pylväät ja mastot voidaan varustaa laipalla, jolloin on mahdollista käyttää pulttikoriasennusta. Valumuotin ja asetteen avulla ankkurointipultit saadaan tarkasti asemoitua paikalleen.

Pulttikorien koot vaihtelevat laippojen reikävälin sekä pylvään mitoituksen mukaan. Tilauksesta saatavilla myös erikoismalleja.

Standardipulttikoreja saatavilla standardilaippojen reikävälin mukaisesti:

Sähkönumero	Tyyppi	Laipan reikäväli (mm)
	Pulttikori 1	200
	Pulttikori 2	250
	Pulttikori 3	325
	Pulttikori 4	400
	Pulttikori 5	400
	Pulttikori 6	450
	Pulttikori 7	500
	Pulttikori 8	550



Pulttikori ankkuripulteilla

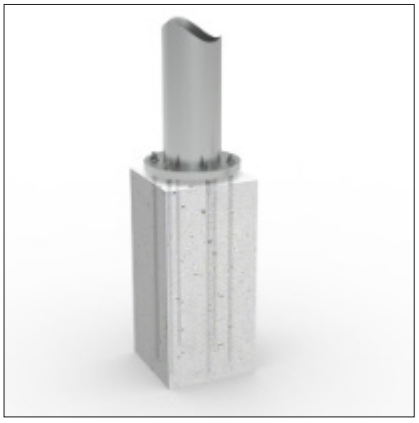

Pulttikori ankkuripulteilla valettuna

LAIPAT

Standardilaippoja on saatavilla pyöreinä ja neliöversioina. Neliölaippoja käytetään tyypillisesti dekorativisissa puupylväissä.

Lisäksi saatavilla ovat myös liukulaippa sekä saranoitu laippa, joka mahdollistaa valaisimen helpon huoltamisen

Sähkönumero	Tyyppi	Ulkohalkaisija (Ø mm)	Laipan reikäväli (mm)	Sisähalkaisija (mm)	Pultti	Pulttien kulma
	L1	260	200	110	M16	90°
	L2	325	250	143	M20	90°
	L3	420	325	171	M24	90°
	L4	420	325	222	M24	90°
	L5	500	400	276	M24	60°
	L6	560	450	327	M30	60°
	L7	620	500	327	M30	45°
	L8	700	550	327	M36	45°



L1



L5

PEFC
PEFC/02-31-141

PEFC-sertifioitu suomalainen puu – vastuullisesti hankittu kestävästi hoidetuista metsistä.

DESIGN FROM FINLAND

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

© Tehomet – a Valmont Company. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikki mallit ja sisältö ovat Tehometin omaisuutta. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.